





NOTICE D'UTILISATION
GAMME POWERCOUP **OF/OT**



LA GAMME POWERCOUP 1 POIGNÉE = 8 OUTILS



Référence	Descriptif		
PW2	Poignée universelle de la gamme POWERCOUP PW2.		
THD600	Taille-haie double, longueur du lamier 600mm.		
THD700	Taille-haie double, longueur du lamier 700mm.		
TR8	Elagueuse, capacité de coupe max. Ø150mm.		
SC160	Tête de scie, capacité de coupe max. Ø100mm.		
PW 930	Rallonge carbone, longueur 930mm.		
PW1830	Rallonge carbone, longueur 1830mm.		
PWT1650	Rallonge carbone, longueur 1650mm.		
P1	Perche Fixe de Sarclage 1480mm.		
P2	Perche Fixe de binage 1430mm.		
PWP36RB	Echancreuse (diamètre de fraise 25 et 36mm).		
PWP25RB	Echancreuse (diamètre de râpe 25mm).		
EP1700	Epampreuse (perche téléscopique 1200mm à 1600mm).		
EC1700	Effleureuse (perche téléscopique 1500mm à 1900mm).		
OF1530	Vibreur à Olives (perche téléscopique 2200mm à 2800mm).		
OF1830	Vibreur à Olives (perche fixe 2500mm).		
OT2650	Vibreur à Olives (perche fixe 2200mm).		

SOMMAIRE

PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI	5		
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	5		
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	5		
VUE GENERALE DU PRODUIT	6		
CARACTÉRISTIQUES	6		
VUE DES ACCESSOIRES	6		
GUIDE D'UTILISATION	7		
Première mise en service	7		
Montage du peigne	7		
Fixation du peigne	8		
Installation et Branchement	9		
Utilisation de la machine	9		
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET SÉCURITÉ	13		
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	14		
Graissage	15		
RÉGLAGE DU JEU DES ACCESSOIRES	16		
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	17		
CONDITIONS DE GARANTIE	18		
CONSEILS	19		
DÉPANNAGE	20		
COUPON À RETOURNER DÈS L'ACHAT DE L'APPAREIL	21-22		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	23		
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	24		

PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI



AVERTISSEMENT. Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

÷ U	Lire attentivement la notice d'utilisation et plus particulièrement les instructions de sécurité.
	Port du casque, protection pour les yeux et protection acoustique OBLIGATOIRE
W.W.	Protection des mains, par gants de travail anti-coupure.
	Protection des pieds, par chaussures coquées.
G G	Protection du visage, par visière
	ATTENTION! Les rallonges sont en carbone, matière conductrice. Ne pas utiliser à proximité de sources ou fils électriques

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Pour l'élimination des déchets, respecter les prescriptions nationales spécifiques.



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle.

Le dispositif, les accessoires et l'emballage doivent être mis au recyclage.

Demander au revendeur agréé INFACO les informations d'actualité concernant l'élimination éco-compatible des déchets.

VUE GÉNÉRALE DU PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

Référence	OF1530	OF1830	OT2650		
Alimentation	48VCC				
Puissance	220W MAX				
Poids avec poignée	3190g	3270g	3760g		
Longueur avec poignée	2,20 m 2,50 m 2.20 à 2.				
Vitesse	1150 oscillations / mn				

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas contractuelles et peuvent être modifiées dans un but de perfectionnement sans avis préalable. *Matériel breveté*

Vue des accessoires :



Poignée PW2 Réf : PW2



Cordon d'alimentation Réf : PW205S



Batterie 500Wh 10,4Amp. Réf : L810B



Batterie 120Wh 2,5Amp. Réf : 831B



Batterie 150Wh 3,1 Amp. Réf: 731B + 539F20



Perche 930mm Réf : PW930

GUIDE D'UTILISATION

Première mise en service


Pour la première utilisation, il est fortement conseillé de demander l'assistance de votre revendeur qui est habilité à vous fournir tous les conseils nécessaires pour une bonne utilisation et un bon rendement.


Il est impératif de lire attentivement les notices d'utilisation des appareils et accessoires avant toute manipulation ou branchement de l'appareil.

Montage du peigne

Veuillez demander conseil à votre revendeur pour le montage du peigne.

Un mauvais assemblage peut provoquer une usure.

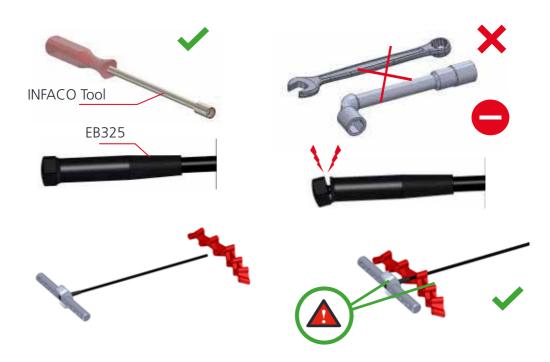

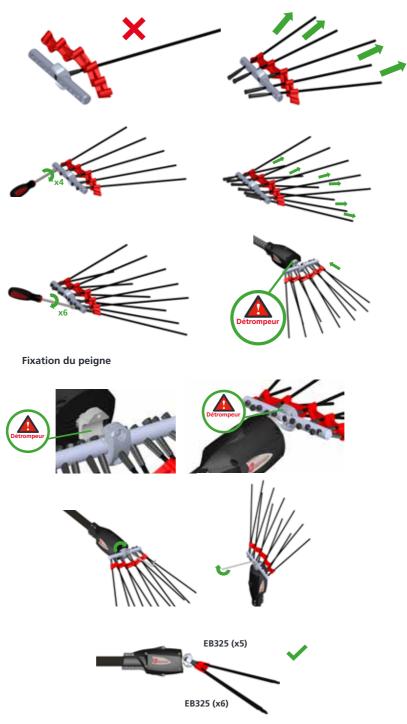

Installation et branchement



Utiliser uniquement des batteries de la marque INFACO avec une tension d'alimentation 48 Volts.


Il est impératif de lire attentivement les notices d'utilisation des appareils et accessoires avant tout branchement.



Par temps de pluie, la ceinture de batterie doit être impérativement portée sous un vêtement imperméable afin que l'ensemble batterie soit à l'abri de l'humidité.

Utilisation de la machine



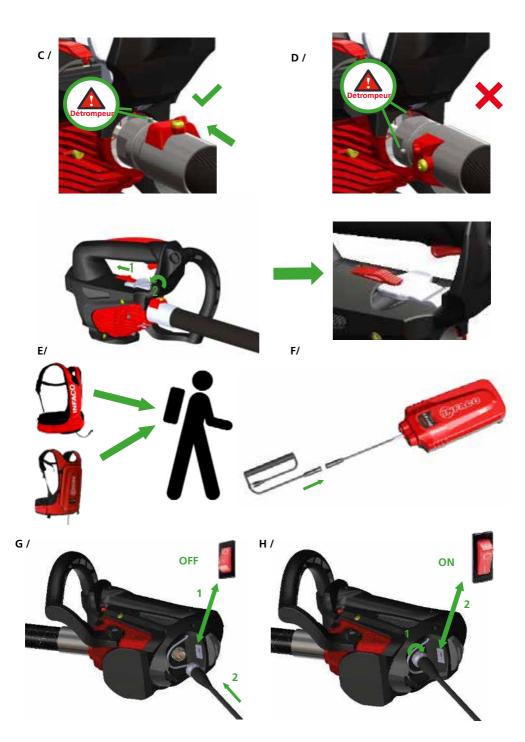



1er démarrage : 2 appuis courts sur la gâchette = ON Sortie du mode veille : 2 appuis courts sur la gâchette = ON


2 MODES DE MISE EN MARCHE



1 appui court sur la gâchette = ON 1 appui court sur la gâchette = OFF



RÉGLAGE DE LA VITESSE DE ROTATION 10 paliers de vitesse disponibles de 800 à 1200 tr/mn






B/ pour entrer dans le mode réglage, faire un premier appui long sur la gâchette.



La machine démarre automatiquement au premier palier de vitesse basse.

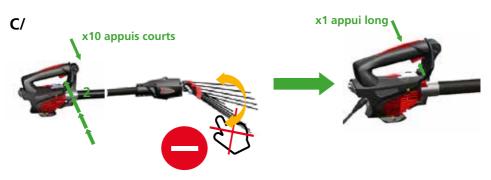

Sélection de la vitesse souhaitée par appuis courts successifs sur la gâchette. 10 paliers de vitesse sont disponibles.

Valider la vitesse souhaitée et sortir du mode de réglage par appui long sur gâchette jusqu'à l'arrêt de la machine.

La machine est prête à fonctionner, la vitesse restera mémorisée jusqu'au prochain réglage.

La machine est équipée d'une protection électronique. Dès que le peigne se bloque sous l'influence d'une trop grande résistance, l'électronique déclenche l'arrêt du moteur.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET DE SECURITÉ


La machine est équipée d'un dispositif électronique de protection. Dès que l'outil se bloque sous l'influence d'une trop grande résistance, le dispositif électronique stoppe le moteur. Redémarrer la machine par opération « k » du tableau Utilisation de la machine page 11.

Au démarrage de la machine, si une vibration importante est constatée, arrêter immédiatement la machine et vérifier le montage et le serrage du peigne. Si cette vibration importante persiste, arrêter immédiatement la machine et contacter votre revendeur le plus proche.

Nous conseillons également de garder l'emballage de protection de la machine pour un éventuel retour en S.A.V. à l'usine.



Pour le transport, le stockage, l'entretien, la maintenance de la machine ou toute autre opération en dehors des opérations liées à la fonction de l'outil, **débrancher impérativement la machine.**

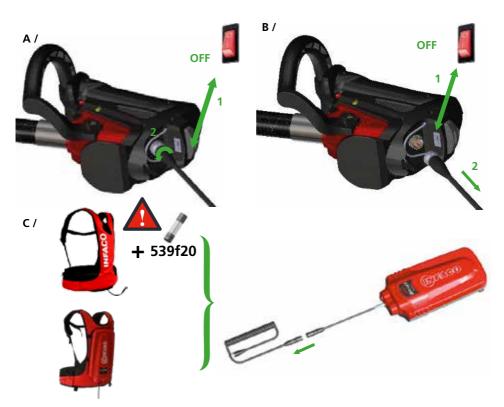

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Toutes les opérations d'entretien ou de mainte- nance doivent être effectuées, machine débranchée de toutes sources d'énergies . Adapter ces fréquences d'entretien en fonction de votre sollicitation de la machine. Utilisation occasionnelle, espacer les intervalles. Utilisation intensive, rapprocher les intervalles.		Avant le début du travail	En fin de journée de travail	A chaque chargement de batterie	Une fois par semaine	Une fois par mois	Une fois par an	En cas de détérioration	En cas de panne	Au besoin
	Contrôle visuel de l'état	х	х							
Machine complète	Nettoyage		Х							х
	Contrôle par Revendeur							х	х	
Fixation du peigne	Contrôle	х								
Accouplement des accessoires	Nettoyage et graissage				х					
	Contrôle visuel de l'état	х								
Bâton carbone	Nettoyage		х							
	Remplacer							х		х
	Contrôle du jeu		х							
Tête de vibration	Graissage	х								х
	Contrôle par revendeur							х	х	
Cordon d'alimentation	Contrôle visuel de l'état					х			х	х
Batterie	Contrôle visuel de l'état			х	х				х	х
Gilet	Contrôle visuel de l'état						х		х	х
Poignée	Contrôle visuel de l'état	х	х							

Graissage

Graisser la tête de vibration minimum une fois par jour, le matin avant de commencer le travail.



Positionner l'embout de l'aérosol vers la rotule. Tenir l'aérosol à la verticale puis presser. Graisser au minimum une fois par jour la tête de vibration (ce graissage s'effectue sans rien démonter).

RÉGLAGE DU JEU DES ACCESSOIRES



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION. Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'outils électriques, observez les mesures de sécurité fondamentales ci-dessous. Lisez et observez ces instructions avant d'utiliser l'outil et conservez ces instructions de sécurité! En dehors des opérations liées à la fonction de l'outil, la poignée POWERCOUP PW2 et ses accessoires doivent être débranchés, rangés dans leurs emballages respectifs.



La POWERCOUP PW2 doit impérativement être débranchée de toutes sources d'alimentation pour les opérations suivantes :

- L'entretien.
- La recharge de batterie
- La maintenance.
- Le transport.
- Le stockage.

Lorsque l'appareil est en fonction, toujours penser à tenir les mains éloignées de la tête de l'accessoire utilisé.

Ne travaillez pas avec la machine si vous êtes fatigué ou si vous ne vous sentez pas bien.

Portez les équipements de sécurité préconisés spécifiquement sur chaque accessoire.

Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou des visiteurs.



Ne pas utiliser l'appareil s'il existe un risque d'incendie ou d'explosion, par exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables. Ne portez jamais le chargeur par le câble et ne tirez pas sur celui-ci pour le débrancher de la prise.



Préservez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes tranchantes.

Ne jamais utiliser l'appareil la nuit ou en cas de mauvaise luminosité sans mise en place d'éclairage supplémentaire. Lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez tenir vos deux pieds à terre et garder le maximum d'équilibre.



Attention, la perche est en carbone, matière conductrice. Ne pas utiliser à proximité de sources ou fils électriques.

CONDITIONS DE GARANTIE

L'ELECTRO'LIV PW2 est garantie deux ans contre tous vices ou défauts de fabrication.

Cette garantie correspond à une utilisation normale de l'appareil et exclut :

- les avaries dues à un mauvais ou à un manque d'entretien,
- les avaries dues à un mauvais usage,
- les pièces d'usures,
- les appareils ayant été démontés par des réparateurs non autorisés,
- les agents extérieurs (incendie, inondation, foudre, etc...),
- les chocs et conséquences,
- les appareils dont la carte de garantie n'a pas été retournée au moment de l'achat,
- les appareils utilisés avec une batterie ou un chargeur autre que ceux de la marque INFACO.

La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité pour l'immobilisation éventuelle de l'appareil pendant la durée de la réparation.

Toutes interventions faites par une personne autre que les agents agréés INFACO supprimeront la garantie du matériel.

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de matériel INFACO en cas de panne, de se mettre en relation avec le revendeur vous ayant vendu l'appareil ou avec notre service après-vente au (+33) 05 63 33 91 49 (France).

Pour éviter tous litiges, prendre connaissance de la procédure suivante :

- matériel entrant dans le cadre de la garantie, nous l'envoyer en port payé et le retour se fera à notre charge,
- matériel n'entrant pas dans le cadre de la garantie, nous l'envoyer en port payé et le retour sera effectué port à votre charge et en contre-remboursement. Dans le cas où le montant de la réparation dépasserait 80 € H.T, un devis vous sera fourni.

CONSEILS

Maintenez de l'ordre dans votre domaine de travail.

Le désordre dans le domaine de travail augmente le risque d'accident.

Tenez compte de l'environnement du domaine de travail.

N'exposez pas les outils électriques à la pluie. N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement humide ou mouillé. Veillez à ce que le domaine de travail soit bien éclairé. N'utilisez pas d'outils électriques si des liquides ou des gaz inflammables se trouvent à proximité.

Protégez-vous contre les décharges électriques.

Evitez le contact corporel avec des surfaces reliées à la terre, comme par exemple : chargeur de batterie, multiprises électriques, etc...

Tenez les enfants éloignés!

Ne permettez pas que d'autres personnes touchent à l'outil ou au câble. Tenezles éloignées de votre domaine de travail.

Rangez vos outils dans un endroit sûr.

Les outils non utilisés doivent être rangés dans un endroit sec, fermé, dans leur emballage d'origine et hors de la portée des enfants.

Portez des vêtements de travail appropriés.

Ne portez pas de vêtements larges ou de bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l'air libre, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures à semelles antidérapantes. Coiffezvous d'un filet à cheveux s'ils sont longs.

Portez des lunettes de protection.

Utilisez aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière.

Préservez le câble d'alimentation.

Ne portez pas l'outil par le câble et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise. Préservez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.

Entretenez vos outils soigneusement.

Vérifiez régulièrement l'état de la fiche et du câble d'alimentation et, en cas d'endommagement, faites-les changer par un spécialiste reconnu. Maintenez le matériel POWERCOUP PW2 au sec et exempte d'huile.

Enlevez les clés outils.

Avant de mettre l'outil en marche, assurez-vous que les clés et outils de réglage sont retirés.

Contrôlez si votre appareil est endommagé.

Avant d'utiliser à nouveau l'outil, vérifiez soigneusement le parfait fonctionnement des dispositifs de sécurité ou des pièces légèrement endommagées.

Faites réparer votre outil par un spécialiste.

Cette machine est conforme aux règles de sécurité en vigueur. Toute réparation doit être faite par un spécialiste et uniquement avec des pièces d'origine sinon elle peut être la cause de risques graves pour la sécurité de l'utilisateur.

DÉPANNAGE

Perturbations	Causes	Solutions		
	Mauvais montage du peigne	Remonter le peigne en suivant la procédure.		
Vibrations importantes	Mauvais serrage du peigne	Resserrer le peigne.		
anormales	Usure tête de secouage	Contrôler le jeu sur la rotule, et contacter le revendeur si nécessaire.		
	Détection outil défaillante	Contacter votre revendeur.		
Casse bâton carbone	Casse bâton carbone Usure			
Bruit dans la perche	Guidage perche détérioré	Contacter votre revendeur.		
	Batterie déchargée	Recharger la batterie		
Machine ne démarre pas	Machine non alimentée	Refaire le branchement.		
	Autres	Contacter votre revendeur.		
Arrêts machine intempestifs	Pression trop forte sur les branches	Utiliser un mouvement de peigne de haut en bas sur l'arbre.		
	Batterie déchargée	Recharger la batterie.		

VOLET REVENDEURVOLET À CONSERVER PAR LE REVENDEUR

VOLETATOONOETT	V L I I I I I I I L L I I I	VLINDLOI	ļ.	
Mois / Année de fabrication :	····· Modèle:	OF1530	OF1830	OF2650
Nom :				
Prénom :				
Raison sociale :				
Adresse complète :				
Ville :				
Code Postal :				
Téléphone :		9	ignature clie	nt
Date d'achat ://				
Client possesseur d'un sécateur ELECTROC	OUP:			
Oui Non Si oui N°				
Observation :				
Observation :				
COUPON À RETOURNER DE Pour obtenir la validité totale de la comprésente fiche dûment control la présente fiche du la présente fiche dûment control la présente fiche du la présente fic	garantie, <mark>RETOUR</mark> mplétée en LETTR . Prénom :	NER IMMÉDI ES CAPITALE	ATEMENT ES.	
Code Postal :V				
Téléphone : Fax :	I	Portable:		
E-mail:				
Date d'achat :/	Arboriculture	Tar	npon du reve	endeur
Mois / Année de fabrication :	Elagage			
Modèle: OF1530 OF1830 OF2650	Viticulture			
Client possesseur d'un sécateur ELECTROCOUP :				

21


Oui Non Si oui N°

Observation:

REVENDEUR

À conserver par le revendeur pour fichiers clients INFACO

INFACO S.A.S Bois de Roziès 81140 CAHUZAC SUR VERE (France)



MATERIEL FABRIQUÉ EN FRANCE



Constructeur : INFACO S.A.S. - 81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)

Type: ELECTRO'LIV OF1530 / OF1830 / OT2650

Poids de l'ELECTROLIV: Modèle OF1530 2790g / Modèle OF1830 2890g / Modèle OT2650 3250g

Puissance maximum : 220 W
Tension batterie : 48 Volts

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas contractuelles et

peuvent être modifiées dans un but de perfectionnement sans avis préalable.

Matériel breveté.

Renseignements techniques ou S.A.V:

INFACO S.A.S.

Bois de Roziès

81140 CAHUZAC-SUR-VÈRE (FRANCE)

Tél.: (+33)05 63 33 91 49 - Fax: (+33)05 63 33 95 57

E-mail: electrocoup@infaco.fr

Vidéos techniques disponibles sur le site internet : www.infaco.com

Dans ce mode d'emploi, il fait usage des pictogrammes suivants :



Indique un éventuel risque de lésion corporelle, un danger de mort ou un risque d'endommagement de la machine si les instructions de ce mode d'emploi ne sont pas respectées.



Indique la présence de tension électrique.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine. Assurez-vous d'avoir bien pris connaissance du fonctionnement de la machine et de son utilisation. Entretenez la machine conformément aux instructions afin qu'elle fonctionne toujours correctement. Conservez ce mode d'emploi et la documentation jointe à proximité de la machine.

VOTPW2OFOT_FR_01

DÉCLARATION D'INCORPORATION

DECLARATION OF INCORPORATION

INFACO s.a.s. déclare que la quasi-machine neuve désignée ci-après : INFACO S.A.S. declares that the new partly-completed machine designated below:

> Vibreur électroportatif Electronic harvester machine

	De marque – Brand name : INFACO	Modèle - Model : OF1530 / OF1830 / OT2650
N° de série – s	Serial no :	Année de fabrication – Year of manufacture :

Est conforme aux dispositifs des directives :

Complies with the provisions of the directives for:

- "Machines" (directive 2006/42/CEE).
 - "Appliances" (directive 2006/42/CEE)
- "Emissions sonores machines utilisées en extérieur" directive 2000/14/CE (arrêté du 18 mars 2002) modifiée par la 2005/88/CE (arrêté du 22 mai 2006).
 - Directive 200/14/EC « on the noise emission by equipment for use outdoors » (order of 18 march 2002) modified by the directive 2005/88/EC (order of 22 may 2006).
- La personne autorisée à constituer le dossier technique au sein d'INFACO est M.ALVAREZ Grégory. The person authorized to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

POWERCOUP PW2 - OF1530 / OF1830 / OT2650

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail, LpA (NF EN 60745-2-11 : 2009) 69 dB(A) Sound pressure level LpA

Valeur mesurée d'émission vibratoire, ah (EN12096) Measured value of vibratory emission, ah

1.5 m/s²

Le - Date: 27/03/2020

Fait à - Signed in : CAHUZAC SUR VÈRE
M. DELMAS Daniel, Président de la Société INFACO - INFACO President

Signature – Signature :

La quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive.

The partly-completed machine must not be put into service until the final machine into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the relevant provisions of this Directive.

INFACO s'engage à fournir aux autorités nationales les informations pertinentes concernant la machine. INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.